

ALOX®
TINALOX®

für Stähle
von weich bis mittelhart



Technische Daten

Beschichtungstechnologie:

Sputtern

Schichtwerkstoff:

TiAlN-basiert

Farben:

Anthrazit / Blau / Gold


Max. Einsatztemperatur:

1.000 °C

Verfügbare Schichtdicken:

~3 µm

Die universelle Lösung für Stahl

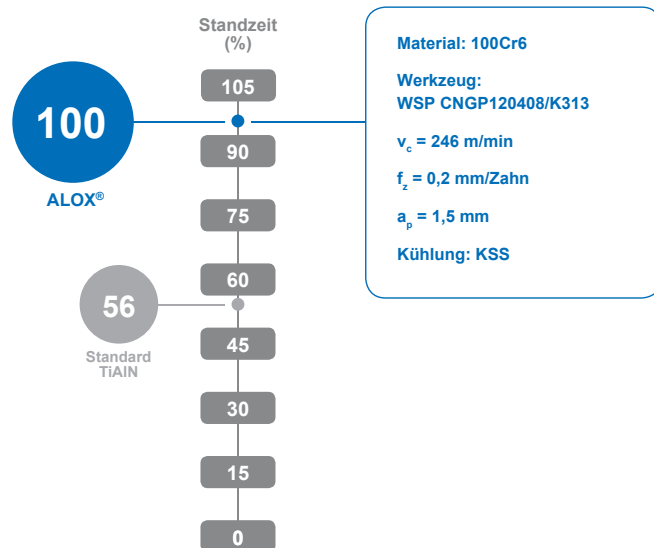

Diese TiAlN-Beschichtungen sind universell geeignet für die Zerspanung der meisten Stähle. Das optionale Finishing sorgt für eine zusätzliche Glätte der sowieso schon glatten, dropletfreien Beschichtungen.

Von dünn bis dick, mit Schichtdicken von 1,5 – 10 µm, können alle Arten von Zerspanwerkzeugen anwendungsbezogen optimiert werden.



QR-Code scannen.
Weitere Informationen erhalten.