

FerroCon®

für unlegierte, legierte und Schnellarbeits-Stähle (Ferrous Materials)



Technische Daten

Beschichtungstechnologie:

HiPIMS

Schichtwerkstoff:

AlTiN-basiert

Farbe:

Anthrazit


Max. Einsatztemperatur:

1.100 °C

Verfügbare Schichtdicken:

~3 µm

Performance dank HiPIMS

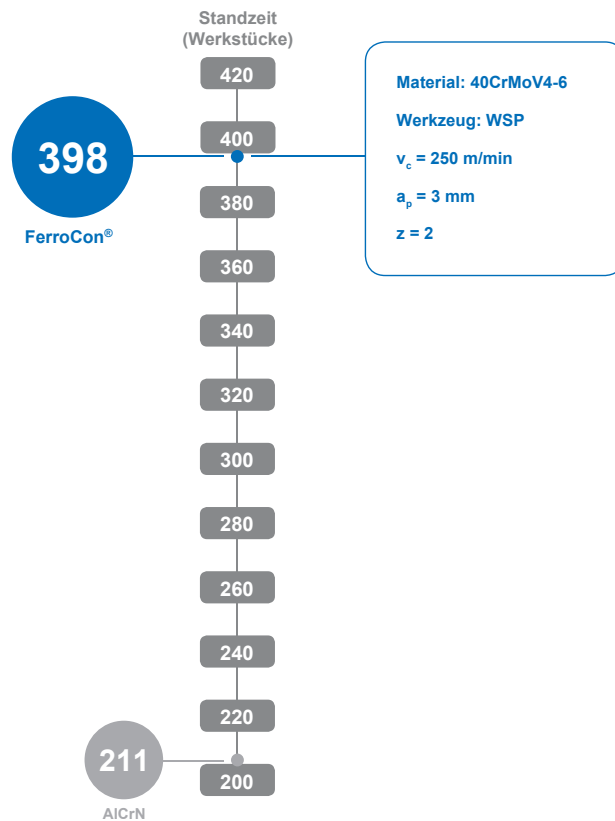

QR-Code scannen.
Weitere Informationen erhalten.

Die Premium HiPIMS-Beschichtung für Hochleistungsanwendungen in unlegierten, legierten und Schnellarbeits-Stählen. Optimale Schichthftung, glatteste Oberflächen sowie hohe Härte und Zähigkeit für Ihr Werkzeug. Performance in Reinstform.