



BOHREN VON INCONEL718 MIT FERROCON®

- Inconel718®, 40-45 HrC
- VHM Bohrer Ø6,9/8 mm
- 20m/min, Innenkühlung
- Werkzeughersteller in Schweden
- FerroCon Plus® + Finish

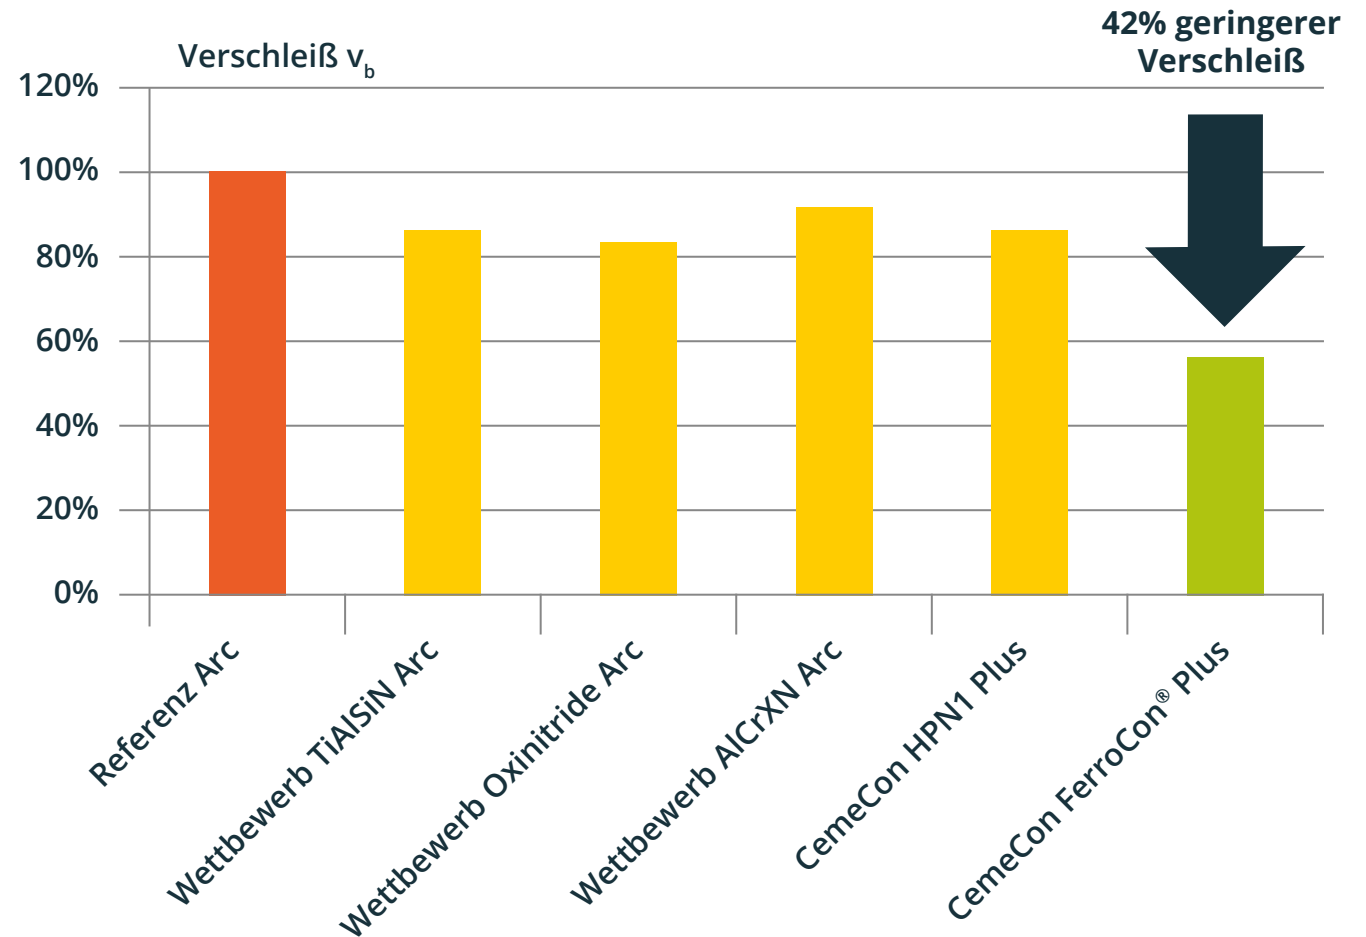

STUFENBOHRER, 50CRMO4 MIT FERROCON®

- 50CrMo4, 1.200 N/mm², 37HrC
- Stufenbohrer Ø1,855 / 1,9 mm
Bohrtiefe 3,7 mm
8.500 U/min
- Werkzeughersteller in Deutschland,
Endanwender (Tier1)
Automobilzulieferer in Deutschland

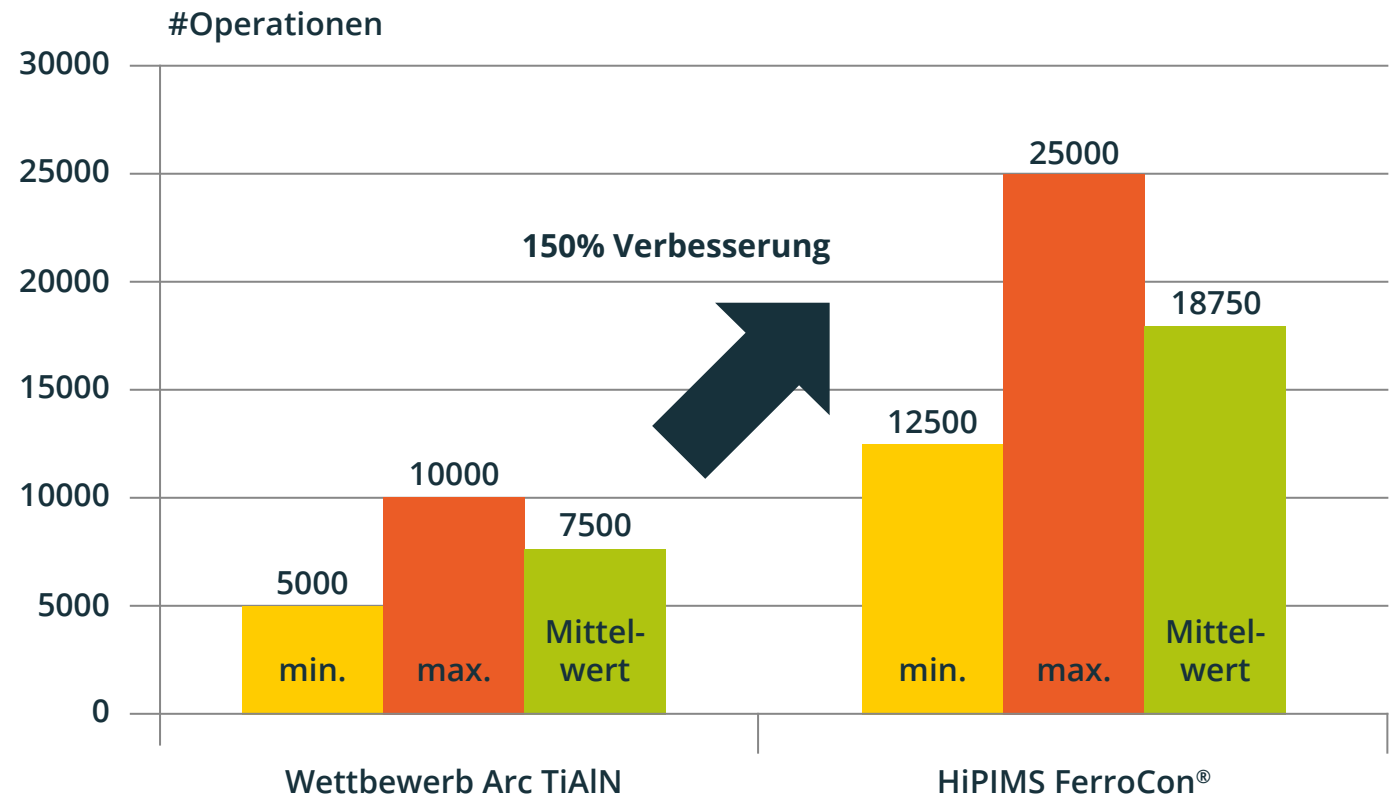

FRÄSEN VON WEICHEN STÄHLEN MIT FERROCON® / INOXACON

- Weicher Kohlenstoffstahl, 28HrC
- Werkzeughersteller in Polen
- HM-Fräser, 4 Schneiden

